Jotech Paints

Enamel

Vivid your life

+971 7 227 8189 | info@jotechgroup.com | www.jotechpaints.com @jotechpaintsae

Introducing Jotech Enamel Paints

Jotech Enamel is a durable and glossy paint designed to provide a smooth, hard, and long-lasting finish. These paints are highly versatile and can be used on a variety of surfaces, including wood, metal, glass, ceramics, and masonry - making them an excellent choice for industrial buildings and structural work.

Popular for their resistance to moisture, heat, and wear, Enamel paints are suitable for both indoor and outdoor applications. They are commonly used in projects requiring a sleek and polished appearance. Additionally, Jotech Enamel paints are valued for their ability to provide excellent coverage, durability, and color retention.

GLOSSY FINISH

HIGH COVERAGE

RESISTANT TO HARSH WEATHER

SUITABLE FOR INDOOR & OUTDOOR

Jotech Paints | **Enamel**

ENA510 | **Vanilla**

ENA511 | **Blond**

ENA512 | **Linen**

ENA513 | **Pink Nude**

ENA514 | **Apricot**

ENA515 | **Tuscan**

ENA516 | **Almond Cream**

ENA517 | **Peach**

ENA518 | **Dark Cream**

ENA519 | **Dusty Rose**

ENA520 | **Baby Pink**

ENA521 | **Petal Pink**

ENA522 | **Cherry Blossom**

ENA523 | **Wild Lilac**

We offer custom paint colors tailored to your specifications.

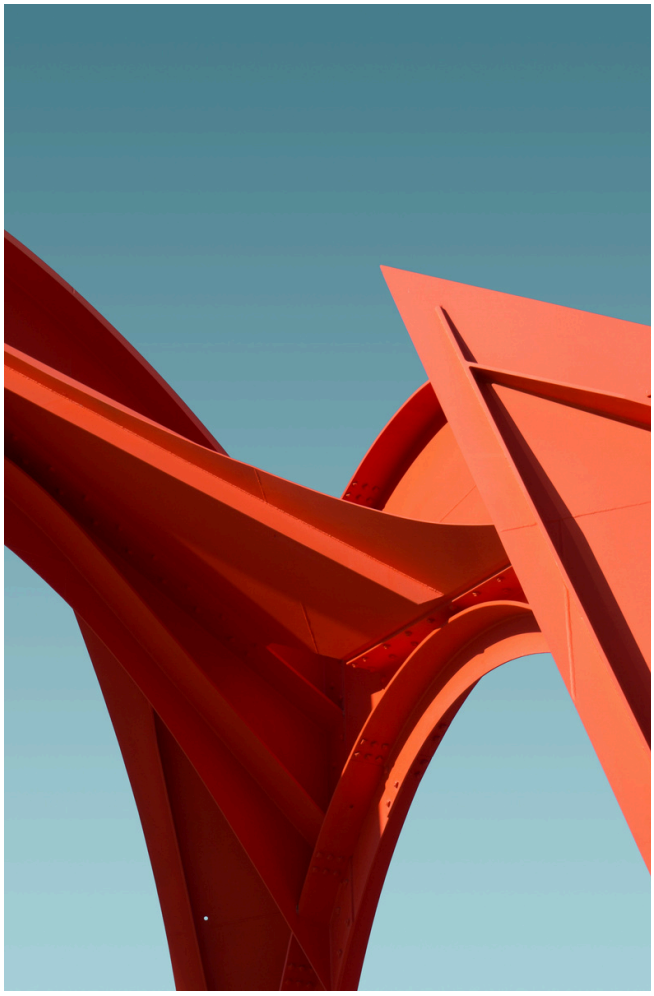

ENA524 | **Honey Pot**

ENA525 | **Tangerine**

ENA526 | **Carrot**

ENA527 | **Ginger**

ENA528 | **Mustard Yellow**

ENA529 | **Caramel Toffee**

ENA530 | **Coffee**

ENA531 | **Golden Brown**

ENA532 | **Vermilion**

ENA533 | **Scarlet**

ENA534 | **Maroon**

ENA535 | **Merlot Red**

ENA536 | **Chocolate**

ENA537 | **Clementine**

جوتك للأصباغ | **دهان الزيتي**

ENA538 | **Silver Grey**

ENA539 | **Steel**

ENA540 | **Graphite**

ENA541 | **Charcoal**

ENA542 | **Aqua Pearl**

ENA543 | **Tiffany**

ENA544 | **Tropez Blue**

ENA545 | **Periwinkle**

ENA546 **| Soft Green**

ENA547 | **Sky Blue**

ENA548 | **Royal Blue**

ENA549 | **Marina Blue**

ENA550 | **Misty Jade**

ENA551 | **Lagoon**

ENA552 | **Garden**

ENA553 | **Mountain View**

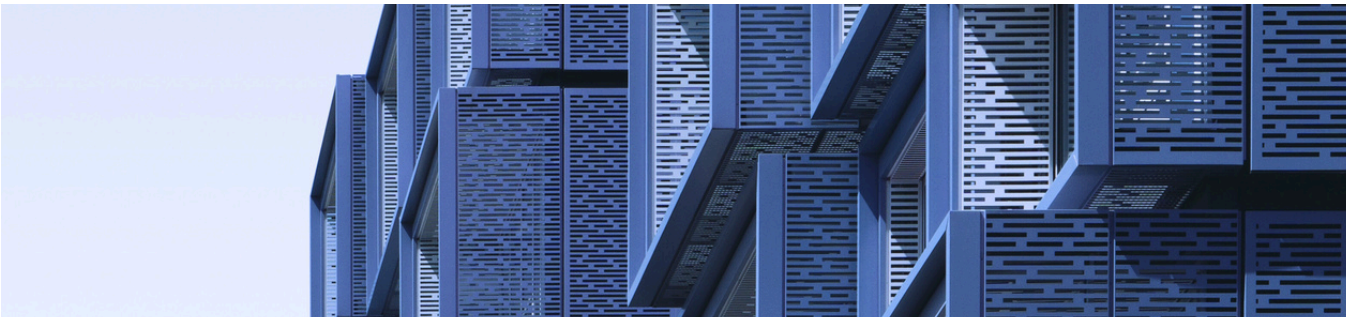

نقدم ألوان دهان مصممة وفقًا لمواصفاتك.

JOTECH ENAMEL PRODUCT DESCRIPTION

Jotech Enamel is an oil-based paint that is designed to provide a glossy finish with excellent protection. It is suitable for industrial buildings and structural work.

وصف منتج دهان جوتك الزيتي

دهانات ذات أساس زيتي مصمم لتوفير لمسة نهائية لامعة مع حماية ممتازة. مناسبة للمباني الصناعية والأعمال الإنشائية.

RECOMMENDED USE

Designed to be used on concrete, steel, and wooden surfaces.

الإستعمالات الموصى بها

يستخدم على الأسطح الخشبية والبناء والفولاذ.

COLORS

Jotech Enamel comes in a variety of colors. For custom orders, please refer to our color tinting system available at all showrooms.

الألوان

متوفر بجميع الألوان حسب بطاقة ألوان جوتك. للطلبات الخاصة، يرجى الرجوع إلى نظام التلوين لدينا المتوفر في جميع صالات العرض.

THINNING

Depending on the method of application and weather conditions, Enamel paints can be thinned by adding 5-15% of Jotech GP Thinner.

التخفيف

حسب التطبيق والظروف الجوية يتم تخفيف دهانات جوتك الزيتيه بمخفف طلاء (تنر) المناسب وذلك بإضافة 5-15% من ماده التنر من انتاج جوتك.

CLEANING OF EQUIPMENT

Clean equipment with a thinner immediately after use.

تنظيف المعدات

تُنَظَّف المعدات بمخفف طلاء (تنر) مباشرة بعد الانتهاء من العمل.

THEORETICAL SPREADING RATE

10 M^2 / Liter depending on the application method, film thickness and nature of surface.

معدل الإنتشار النظري

10 م^2 / لتر، تعتمد على طريقة الإستعمال، سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح.

DRYING TIME

Touch dry: 6 - 8 hours
Full dry: 24 hours

الجفاف

لجفاف عند اللمس: 6 - 8 ساعة
الجفاف التام: 24 ساعة

SURFACE PREPARATION

The surface should be dry and free of oil and dust.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الزيوت والغبار.

APPLICATION METHOD

Apply one coat of red oxide primer or alkyd primer, allow to dry for 2-3 hours. Then apply two coats of enamel using a roller and allow to dry for 24 hours.

طريقة الإستعمال

يطلى السطح بطبقة واحدة من طلاء الأكسيد الأحمر الأساس أو طلاء الألكايد الأساس، و يترك حتى يجف لمدة 2 - 3 ساعات، ثم يطلى طبقتين من دهان جوتك الزيتي باستخدام الأسطوانة. يترك حتى يجف لمدة 24 ساعة.