




Jotech Paints

Graffio Décor

Vivid your life



Jotech Paints | Graffio Décor

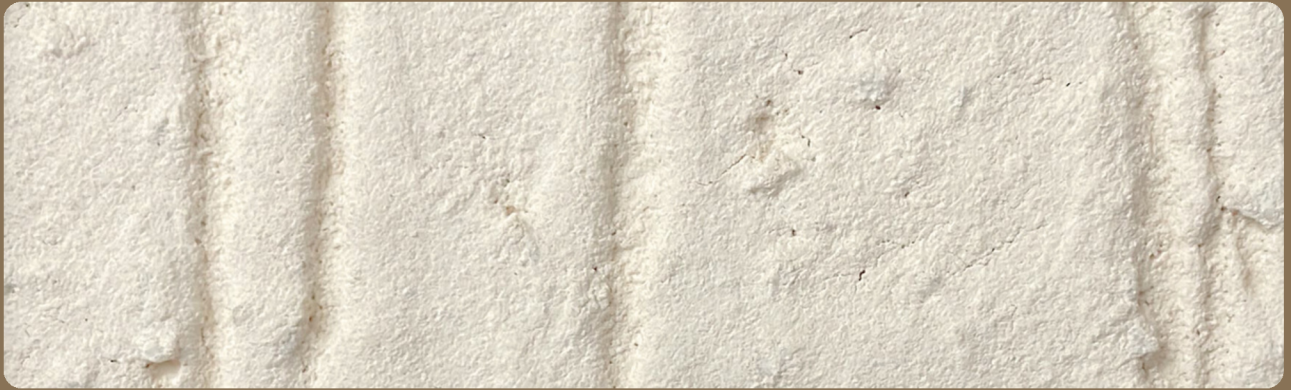

Ivory

GRF 561




Smoke

GRF 553



Jade Grey

GRF 557

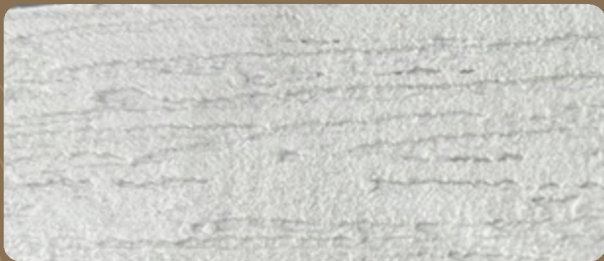


Oxford River

GRF 562



Timeless

GRF 563

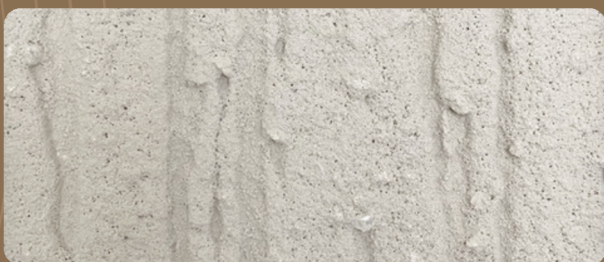

Ash


GRF 558



Rustic

GRF 554

جوتك للأصباغ | جرافيو ديكور

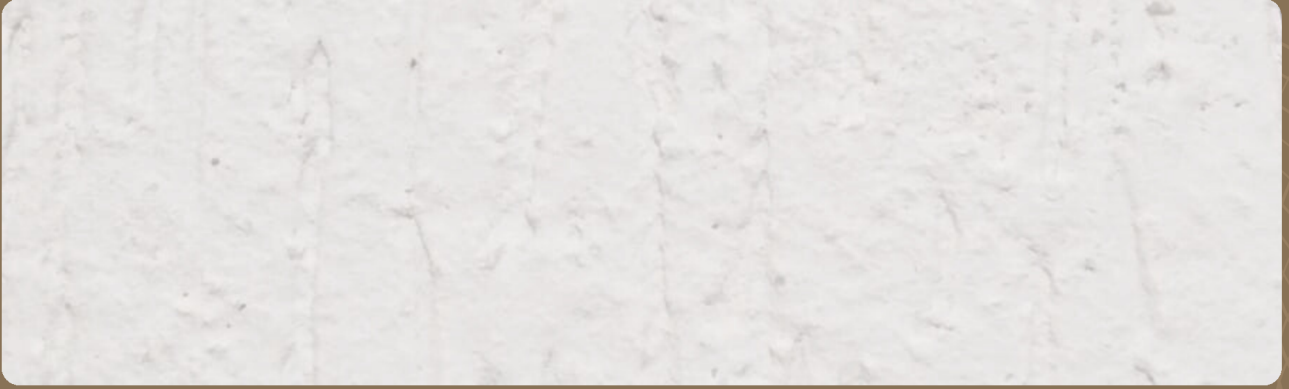

White

GRF 550




Sahara

GRF 555



Dunes

GRF 556

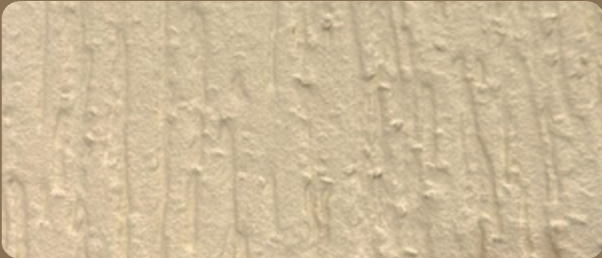

Magnolia

GRF 565



Sandstone

GRF 559



Sand

GRF 566



Peach

GRF 560

JOTECH GRAFFIO DECOR PRODUCT DESCRIPTION

Graffio Décor is a special groove-textured decorative paint that can be applied in various patterns. It conceals surface undulations and offers long lasting durability, making it perfect for harsh weather conditions.

وصف منتج جوتك جرافيو ديكور

جرافيو ديكور هو دهان زخرفي ذو ملمس خاص يمكن تطبيقه بأنماط مختلفة. يخفي التموجات السطحية ويوفر متانة طويلة الأمد، مما يجعله مثاليًا للظروف الجوية القاسية.

RECOMMENDED USE

This decorative paint is applied on concrete, gypsum boards, plaster, and wood surfaces to create textured designs and conceal imperfections.

الاستعمالات الموصى بها

يتم تطبيق هذا دهان الزخرفي على الخرسانة وألواح الجبس والجص والأسطح الخشبية لإنشاء تصاميم مزخرفة وإخفاء العيوب.

COLORS

Graffio Décor comes in all colors. For custom orders, please refer to our color tinting system available at all showrooms.

الألوان

متوفر بجميع الألوان حسب بطاقة ألوان جوتك. للطلبات الخاصة، يرجى الرجوع إلى نظام التلوين لدينا المتوفر في جميع صالات العرض.

THINNING

It is supplied in a ready-to-use form. If required, dilute with 5% water.

التخفيف

جرافيو ديكور جاهز للاستعمال. يمكن تخفيفه مع الماء بنسبة 5% عند الحاجة.

CLEANING OF EQUIPMENT

Clean equipment with water immediately after use.

تنظيف المعدات

تُنظف المعدات بالماء مباشرة بعد الانتهاء من العمل.

THEORETICAL SPREADING RATE

0.5 – 0.6 M² / Liter depending on the aggregate size, application method, film thickness and nature of surface.

معدل الانتشار النظري

0.5 - 0.6 م² / لتر، تعتمد على طريقة الإستعمال، سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح.

DRYING TIME

Touch dry: 1-2 hours
Full dry: 48 hours

الجفاف

الجفاف عند اللمس: 1-2 ساعة
الجفاف التام: 48 ساعة

SURFACE PREPARATION

The surface should be dry and free of oil and dust.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الزيوت والغبار.

APPLICATION METHOD

Apply using a special trowel.

طريقة الإستعمال

يطبق باستخدام مجرفة خاصة.