




Jotech Paints

Velvet

Luxury that transforms your space.



Jotech Paints | **Velvet**

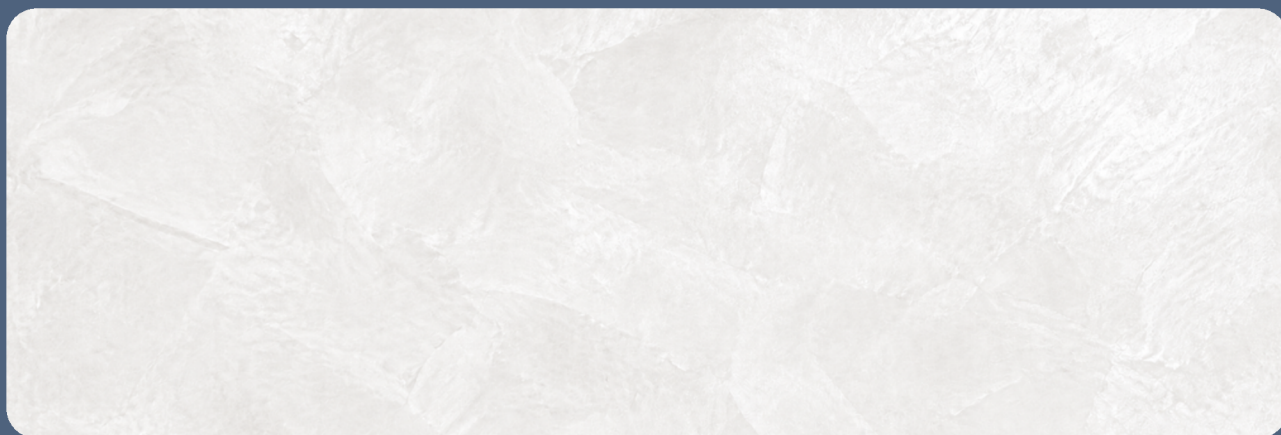

JNV522 | Silver



JNV507 | Champagne



JNV534 | Golden Sand



JNV509 | Almond



JNV501 | Vanilla Mist



JNV517 | Oat



JNV502 | Honey Silk



JNV535 | Breeze




JNV524 | Floral White



JNV530 | Vanilla Latte

جوتك للأصباغ | فلفت

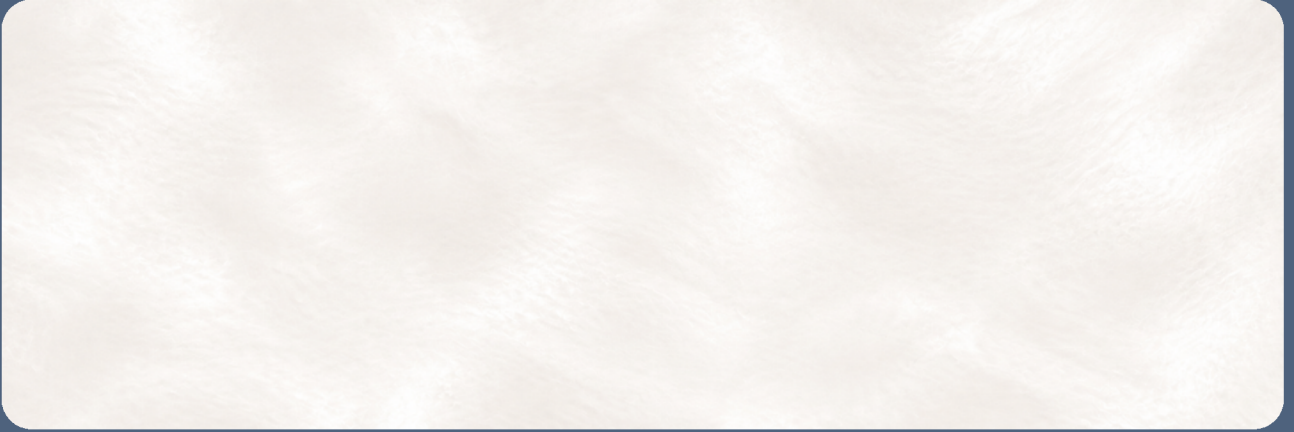

JNV523 | White Quartz



JNV512 | Rose Sorbet



JNV510 | Ballet Slipper



JNV514 | Blossom



JNV518 | Gold



JNV532 | Nude Silk



JNV531 | Mocha Royale



JNV506 | Greige



JNV533 | Crystal Grey



JNV536 | Graphite

JOTECH VELVET PRODUCT DESCRIPTION

Specially crafted water-based paint that is washable, environmentally friendly, and leaves a luxurious velvet finish.

RECOMMENDED USE

Suitable for application on concrete, gypsum board, plaster, and wood surfaces.

COLORS

Velvet comes in a full range of colors. For custom shades, please refer to our color tinting system in any showroom.

THEORETICAL SPREADING RATE

8 - 10 M² / Liter depending on the application method, film thickness and nature of surface.

DRYING TIME

Touch dry: 2-3 hours
Full dry: 10 - 14 hours

SURFACE PREPARATION

The surface should be dry and free of oil and dust.

APPLICATION METHOD

Base Layer: Apply 1 coat of Jotech Emulsion, followed by 1 coat of Jotech Velvet using a roller (in the same color). Allow to dry for 2 hours.

Finishing Coat: Apply Jotech Velvet Top Coat. While the surface is still wet, create the desired texture using a trowel or roller in circular motions until the surface is smooth and even. Allow to dry for 2-3 hours.

وصف منتج جوتك فلفت

دهان ذو أساس مائي، صديق للبيئة وقابل للغسل، مصمم خصيصًا لمنح السطح لمسة مخملية تعكس رقي وفخامة المكان.

الإستعمالات الموصى بها

يُستخدم على الأسطح الخرسانية، الواح الجبس، البلاستر والأسطح الخشبية.

الألوان

فلت متوفر بجميع الألوان. يرجى الاطلاع على نظام التلوين في صالات العرض.

معدل الإنتشار النظري

8 - 10 م² لتر، تعتمد على طريقة الإستعمال، سماكة طبقة الطلاء وطبيعة السطح.

الجفاف

الجفاف عند اللمس: 2-3 ساعة
الجفاف التام: 10-14 ساعة

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح المراد زخرفته بجوتك فلفت، جافًا وخاليًا من الزيوت، الغبار و الأملاح البيضاء (التزهر).

طريقة الإستعمال

الطبقة الأساسية: ضع طبقة واحدة من جوتك إمِلشن، تليها طبقة واحدة من جوتك فلفت باستخدام الرول (بنفس اللون). أتركها لتجف لمدة ساعتين.

الطبقة النهائية: ضع طبقة جوتك فلفت النهائية. قبل الجفاف التام، قم بإنشاء الملمس المطلوب باستخدام المسطرين أو الرول بحركات دائرية حتى يصبح السطح أملسًا ومتساويًا. أتركه ليحف لمدة 2-3 ساعات.

SCAN FOR FULL LIST OF TDS



WHERE YOU CAN FIND US



+971 7 2278 189



Jazeera Al Hamra,
Ras Al Khaimah, UAE



jotechpaints.com



info@jotechgroup.com